



E-AC-10-HB SERİSİ HARMANLAMA BİLGİSAYARI



■ CİHAZIN TANIMI

E-AC-10-HB Harmanlama Bilgisayarları Dolarken Tartım, Boşaltırken Tartım seçeneklerini içeren harmanlama uygulamaları için, yeni nesil mikrokontrolör kullanılarak tasarlanmış cihazlardır.

E-AC-10-HB Harmanlama Bilgisayarları yüksek doğrulukta, 96 mm x 192 mm ebatlarında, IEC/TR 60668 normlarına uygundur.

■ ANA ÖZELLİKLERİ

- Dolarken-Tartım (weigh-in) modu (16 siloya kadar)
- Boşaltırken-Tartım (weigh-out) (1'den fazla silodan dolum olanağı)
- 16 farklı malzeme ile 99 farklı reçete hazırlama olanağı
- Yüksek doğrulukta karışım sağlamak için hızlı-yavaş besleme olanağı
- Her malzeme için havada kalan miktarı hesaplama seçeneği
- Tolerans dışı tartımlarda reçete düzeltme seçeneği
- Tolerans dışı tartımlarda otomatik kabul seçeneği
- Otomatik rutubet düzeltme için 4-20 mA sinyal girişi
- 16 bit A/D çözünürlük
- Merkezi bilgisayara RS 485 Modbus ile bağlanarak tek merkezden denetleme olanağı



Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Doğruluk Sınıfı	0.1	
Gösterge Ayırımı	4x20 digit LCD gösterge (1/60000)	
A/S Çevirici	16 bit 50 ms çevrim süresi	
S/A Çevirici	16 bit	
Ağırlık Göstergesi	5 digit 60000'e kadar	
Sayısal Girişler	Dolarken Tartım 1. Boşaltım sürgüsü kapalı 2. Başla 3. Kabul	Boşaltırken Tartım 1. Doluma başla 2. Boşaltıma başla 3. Kabul
Sayısal Çıkışlar	4 Sayısal Çıkış 24 V DC 50 mA 1. Hızlı 2. Yavaş 3. Hazır veya 1. malzeme (ilave giriş-çıkış kullanılmıyorsa) 4. Anıza veya 2. malzeme (ilave giriş-çıkış kullanılmıyorsa)	
İlave Sayısal Girişler	20 Sayısal çıkış 24 V DC NK PNP 50 mA 1. 1. malzeme . . . 16. 16. malzeme 17. Tolerans dışı 18. Dolmadı ikazı 19. Boşalmadı ikazı 20. Boşaltım için hazır	
Analog Girişler	1. 1. Yük Hücresi Girişi (4 yük hücresine kadar 350 Ω) 2. 4 - 20 mA Rutubet Girişi (Boşaltırken Tartım)	
Analog Çıkışlar	4 - 20 mA Ağırlık sinyali	
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... 50°C	
Çalışma Gerilimi	80-265 V AC 20-60 V AC	85-375 V DC 20-85 V DC
Depolama Sıcaklığı	-20 ... 85°C	
Ağırlık	1100 gr	

■ STANDART TİP CİHAZLAR

E-AC-10-HB Harmanlama Bilgisayarı

E-AC-10-HB -W -X -Y -Z

Standart Giriş ve Çıkışlar

- 3 Sayısal Giriş
- 4 Sayısal Çıkış
- 1 Yük Hücresi Girişi
- 1 Set Girişi
- 1 Debi Çıkışı

İlave Sayısal Çıkışlar

Yok	0
20 Çıkış	1

Analog Çıkışlar

Yok	0
4-20 mA Ağırlık Sinyali	1

İletişim

Yok	0
RS485 Modbus	1

Çalışma Gerilimi

85-265 V AC	85-375 V DC	0
20-60 V AC	20-85 V DC	1

■ YARDIMCI ÜNİTELER

Röle çıkış kartı



E-RK-108-NA 8 x NA röle çıkışı 5 A 240 AC

İletişim Ünitesi

RS 485 RS 232 Çevirici
E-IB-10-485/232

RS 485 USB Çevirici
E-IB-10-485/USB

■ CİHAZ EBATLARI

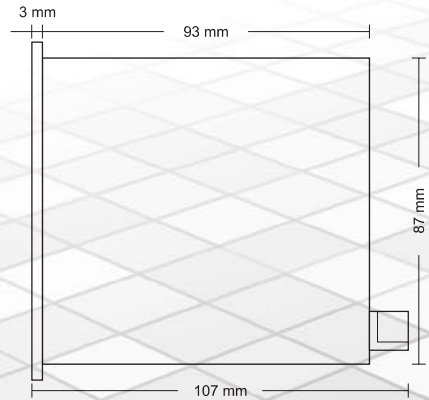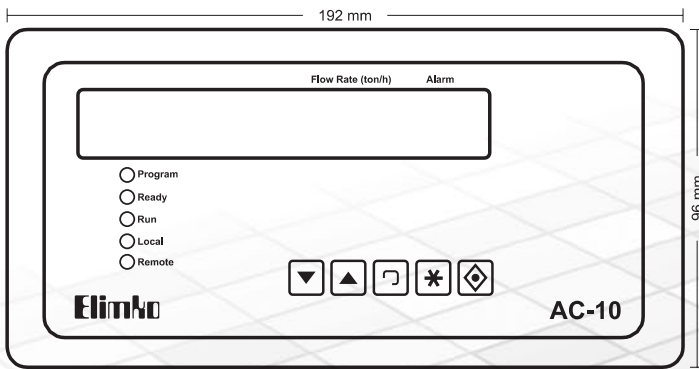

Pano kesiti = 90 x 185 mm



Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.



[/elimkoldsti](#)
[/elimkoldsti](#)
[/elimkoldsti](#)