


BAĞLANTI PARÇALARI

Termokupllar ve rezistans termometreler flanş veya rekorlar yardımıyla bağlanır, tutturulurlar. Sızdırmazlık istenildiği durumlarda bu parçalar kılıflara kaynakla sabitleştirilirler. Diğer durumlarda boyu ayarlanabilen şekilde ayarlı rekor veya flanş kullanılabilir. Genel olarak seramik kılıflı termokupllar flanşlı, metal kılıflı termokupllar rekorlu monte edilirler. Aşağıda bağlantı parçaları tanıtılmaktadır.

FLANŞLAR



MALZEME KODU = FD

Flanşlar imalat çeliği veya döküm malzemeden imal edilirler. İki vida ile koruyucu kılıfa sıkıştırılır. Diğer iki vida ile bağlantı noktasına sabitleştirilir. Sızdırmazlık istenildiği durumlarda flanş boruya kaynaklanır. Termo elemanların flanşları düz ve karşıt olmak üzere iki tiptir. Koruyucu kılıf çaplarına göre seçilebilecek flanş ölçülerinden bazıları aşağıda verilmiştir.


Not: Uygulamanızın gerektirdiği flanşlar için Elimko'ya başvurunuz.

Koruyucu Kılıf Çapı			Flanş Cinsi
-	22	32	Döküm Flanş
15	22	32	İmalat Çeliği Flanş
15	22	32	İmalat Çeliği Karşıt Flanş

REKORLAR

Termokupl ve rezistans termometrelerde en çok kullanılan bağlantı parçasıdır. Değişik dişlerde açılabilir, bağlantı noktasına sıkı bir şekilde monte edilebilir. Elimko bağlantı rekorları paslanmaz ve sarı malzemelerden yapılmaktadır. Siparişte başka cins malzeme istenildiği takdirde belirtilmelidir. Standartlarda 4 tip rekor montaj şekli vardır.

1- SABİT REKORLAR




Proses Bağlantısı	G 1/4"	G 1/2"	G 3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	Diğerleri
-------------------	--------	--------	--------	-----	---------	---------	-----------

Not1: Proses bağlantısı NPT, Metrik, BSPT, BSPP standartlarda verilebilir. Uygulamanız doğrultusunda Elimko ile temas kurunuz.

Not2: Rekorun monte edileceği boru çapını siparişle belirtiniz.

2- AYARLI REKORLAR




Proses Bağlantısı	G 1/4"	G 1/2"	G 3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	Diğerleri
-------------------	--------	--------	--------	-----	---------	---------	-----------

Not1: Proses bağlantısı NPT, Metrik, BSPT, BSPP standartlarda verilebilir. Uygulamanız doğrultusunda Elimko ile temas kurunuz.

Not2: Rekorun monte edileceği boru çapını siparişle belirtiniz.


3- ELİMKO RT06 REKORU



Proses Bağlantısı	G 1/2"	G 1/4"
-------------------	--------	--------

Not: Standart olarak bu iki tip verilmektedir. Uygulamanız doğrultusunda özel ebatlarda talep edilebilir.

4- BAYONET REKORU

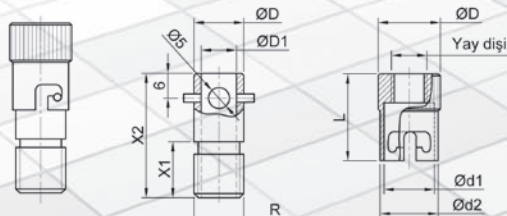

Proses Bağlantısı	G 1/4"	M 12x1.5
-------------------	--------	----------

Not: Standart olarak bu iki tip verilmektedir. Uygulamanız doğrultusunda özel ebatlarda talep edilebilir.